

INSTRUKSI KERJA Test Gas Leakage Low Chest Freezer

No. Dok : IK-CP003

Tgl. Efektif: 15 Mei 2023

Revisi: 0

Hal: 1 dari 1

Ruang lingkup: Produksi Chest Freezer

PERALATAN :

1. M/C Leakage Tester


KOMPONEN :



LANGKAH KERJA

1. Atur alarm titik Kebocoran ketinggian pengaturan 2 g/tahun.
2. probe Leak detector mengecek untuk pipa bagian joiner:
 - *Kompresor: suction pipe, charging pipe & discharge pipe
 - *Dryer: pipa kapiler, charging pipe & Sambungan Pipa-D
 - *Dew pipe: Sambungan Pipa Koneksi Pipa-D
3. Ketika alarm menyala, Produk ditolak & pindah ke line service untuk di perbaiki

GAMBAR

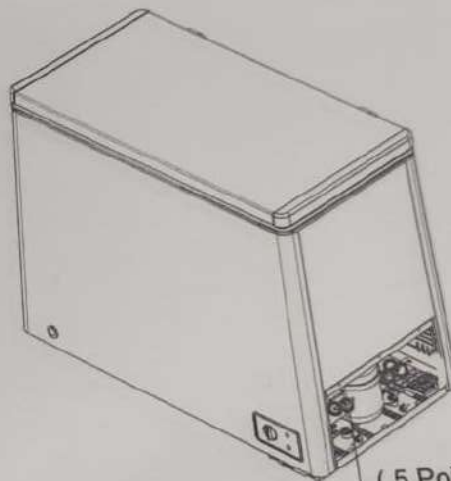

(5 Point)
Inspection Gas Leakage